



REMONT DACHÓW, ELEWACJI ORAZ
STOLARKI OKIENNEJ ZABYTKOWEGO
KOŚCIOŁA PW. MATKI BOSKIEJ
RÓŻAŃCOWEJ W ŁAZNOWIE
ELEWACJA ZACHODNIA I WSCHODNIA

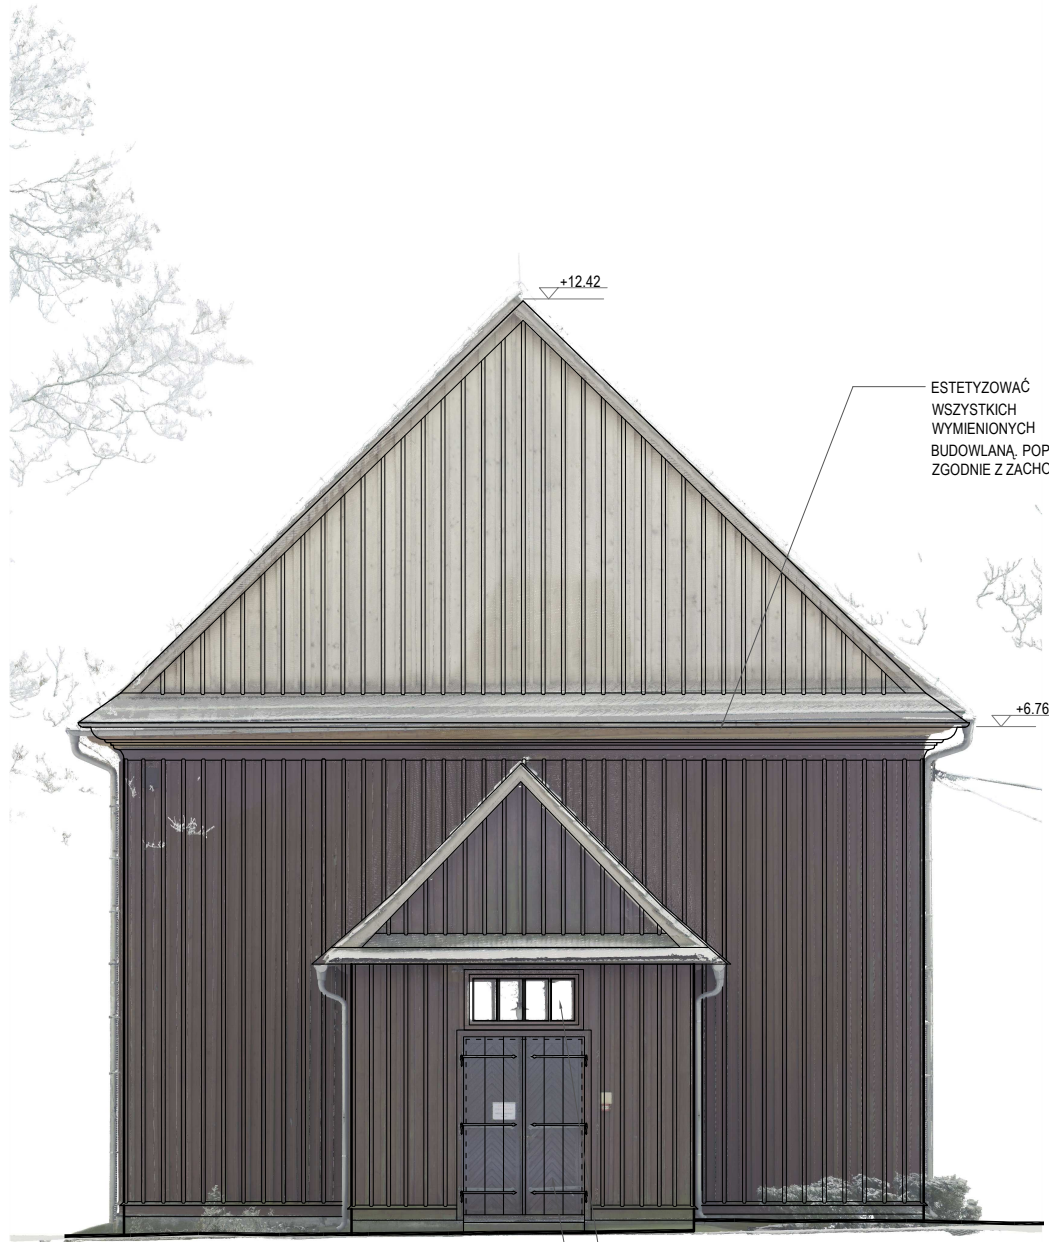

OBRAMIENIA NAŚWIELTA PRZYBUDÓWKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ WYMIENIĆ NA NOWE W TRAKCIE REMONTU ELEWACJI DOSTOSOWUJĄC JE DO FORMY I KOLORYTU ELEWACJI DREWNIANEJ. WYMIENIĆ SZKLENIE NAŚWIELTI NA SZKŁO POJEDYNCZE VSG LUB ESG 4/4/2 KLASY P2

WARTOŚCIOWE ELEMENTY STOLARKI, T.J. DRZWI I ICH OBRAMIENIA PODDAĆ KONSERWACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM ZATWIERDZONYM PRZEZ WŁAŚCIWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

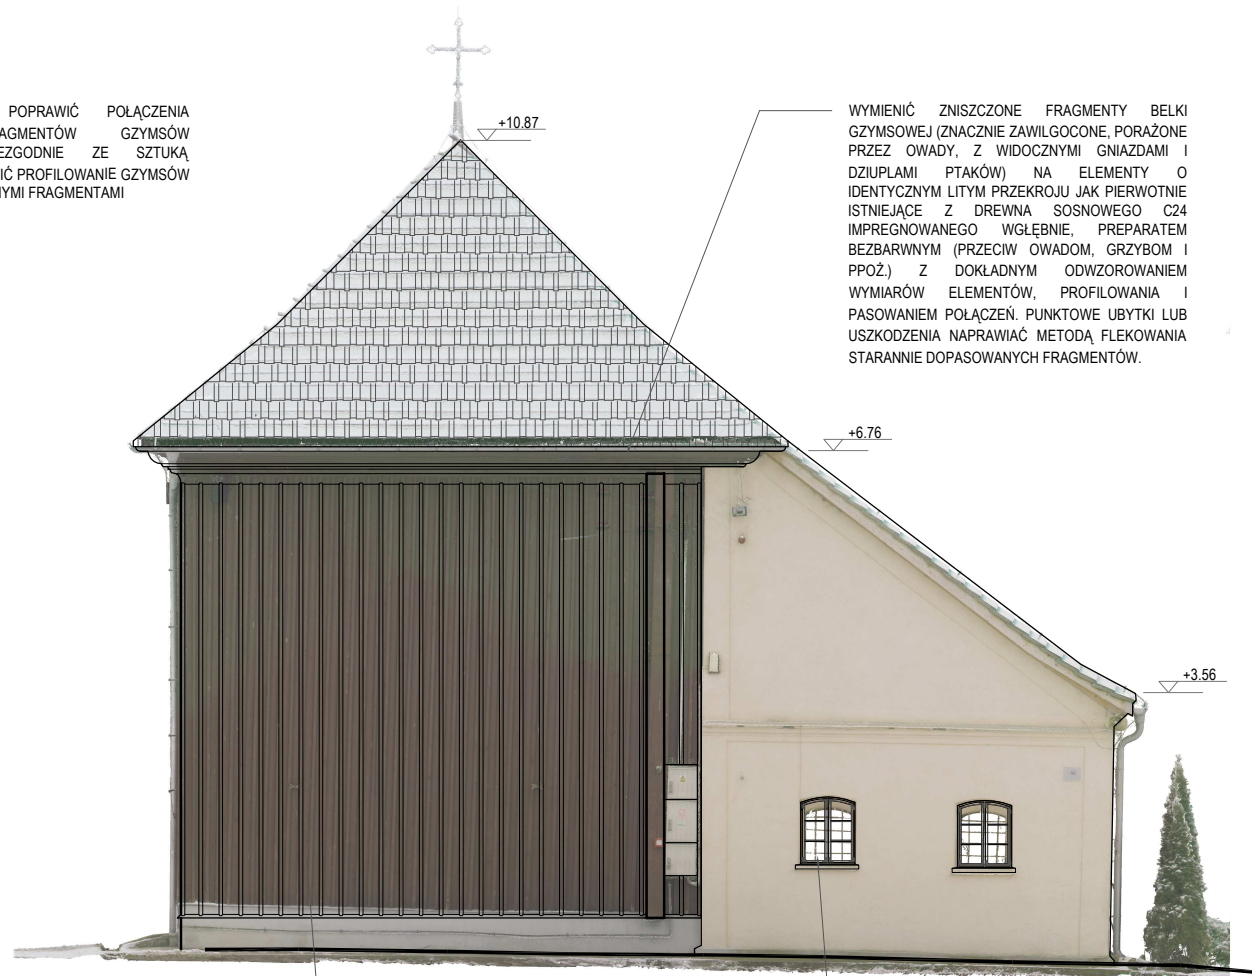

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ REMONTU I SPRAWDZENIA STANU ZACHOWANIA KONSTRUKCJI ZREBOWEJ ORAZ PODJĘCIA EWENTUALNYCH PRAC NAPRAWCZYCH I WZMACNIAJĄCYCH W OBRĘBIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZAKŁADA SIĘ ROZEBRANIE OBECNEGO SZALUNKU ŚCIAN OD STRONY ELEWACJI (WBUDOWANEGO W LATACH 1965-1966R.) ORAZ WYKONANIE NOWEGO SZALOWANIA ELEWACJI ODWZOROWUJĄCEGO HISTORYCZNY UKŁAD DESEK (SZERSZYCH OD OBECNIE ZASTOSOWANYCH)

ODTWORZYĆ DWA OKNA ZEWNĘTRZNE OTWORÓW OKIENNYCH ZAKRYSTII W POSTACI DREWNIANYCH OKIEN KROSNOWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ, ZAMKNIĘTYCH OD GÓRY LUKIEM ODCINKOWYM

UWAGA:
W OPRACOWANIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ WYKORZYSTANO INWENTARYZACJĘ (SCANNING) WYKONANY PRZEZ STUDIO ARCHITEKTONICZNE ARCHECON, KRAKÓW UL. ROGATKA 3/8

UWAGA:
W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU ELEMENTÓW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGĄ WYSTĄPIĆ ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OPRACOWANIA JEST OPIS.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.



BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ UL. NORWIDA 19/5, 50-375 WROCŁAW WWW.RYZALIT.PL

Temat:	REMONT DACHÓW, ELEWACJI ORAZ STOLARKI OKIENNEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W ŁAZNOWIE
Obiekt:	KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ
Adres:	ŁAZNÓW 57, 97-221 ŁAZNÓW DZIAŁKA NR 577 OBRĘB ŁAZNÓW
Inwestor:	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. MB RÓŻAŃCOWEJ ŁAZNÓW 57, 97-221 ŁAZNÓW
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: konstrukcja	mgr inż. Marta Tomaszewska - Marek upr. nr: 194/DOŚ/13 - specj. konstrukcyjno - budowlana
Projektant: konstrukcja	mgr inż. Adam Marek upr. nr: 123/DOŚ/03 - specj. konstrukcyjno - budowlana
Asystent:	mgr inż. arch. Monika Janic
Data:	08.2022
Rysunek:	ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

Skala: 1:100 Nr rysunku: PB3